

๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเขาช่องแบก หมู่ที่ ๕ ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ
จ.ชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.พระรักษ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๓๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดตาม ปร.๔ ปร.๕)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๓๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบ ปร.๕

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ส.อ. ชัยวัฒน์ ชูศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์

ประธานกรรมการ

๒. นายจารึก มากมณี

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

๓. นางสุดาทิพย์ ทัพย์พิมล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
 ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพระรัษ

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขาช่องแบก หมู่5
 สถานที่ หมู่ที่ 5 ต. พระรัษ อ. พะโต๊ะ จ. ชุมพร
 เจ้าของโครงการ อบต.พระรัษ

12/2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	319,538.71	1.3574	433,741.84	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% - พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		436,741.84	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		436,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคางานต่อตารางเมตร ประมาณ 512.94 บาท/เมตร (ห้าร้อยสิบสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
 กับค่าจ้างเหมาตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้
 เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (ส.อ.ชัยวัฒน์ ชูศิลป์) ปลัด อบต.พระรัษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายจารึก มากมณี) นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสุชาติพิศ ทิพย์พิมล) นักวิชาการศึกษา

ตรวจ

ส.อ. ชัยวัฒน์ ชูศิลป์
 ปลัด อบต.พระรัษ

เห็นชอบ

นายไพโรจน์ บัวทิม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระรัษ

ใบประมาณราคาจ้างเหมา
ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพระรัษฎ์
งบประมาณประจำปี 2562

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขาช่องแบก หมู่ 5

สถานที่ หมู่ที่ 5 ต. พระรัษฎ์ อ. พะโต๊ะ จ. ชุมพร


เจ้าของโครงการ อบต.พระรัษฎ์

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง/ร. 5.00 ม. ยาว 170.00 ม.หนา 0.10 ม.

ไหล่ทาง กว้าง ข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดพื้นเดิม	850.00	ตร.ม			10.00	8,500.00	8,500.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น+ค่าขนส่งระยะทาง 40 กม	55.25	ลบ.ม	475.00	26,243.75	63.00	3,480.75	29,724.50	
3	งานคอนกรีต (fc'=240 ksc)	85.00	ลบ.ม	2,100.00	178,500.00	300.00	25,500.00	204,000.00	
4	เหล็กเสริม								
	4.1 เหล็ก WIRE MESH dia 4 มม.@ 0.20 ม	850.00	ตร.ม	40.00	34,000.00	15.00	12,750.00	46,750.00	
	4.2 - RB 15 mm	0.08322	ตัน	22,620.66	1,882.49	3,000.00	249.66	2,132.15	
	4.2 - RB 19 mm	0.06678	ตัน	23,130.84	1,544.68	3,000.00	200.34	1,745.02	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.	42.06	1,682.40			1,682.40	
5	ตะปูขนาดคละกัน	21.19	กก.	37.38	791.94			791.94	
6	ไม้แบบหนา 1 นิ้ว	17.00	ลบ.ฟ	265.00	4,505.00	100.00	3,400.00	7,905.00	
7	ไม้ คร่าวค้ำยันแบบหล่อ	13.95	ลบ.ฟ	265.00	3,697.70			3,697.70	
8	แอสฟัลท์	17	ลิตร	15.00	255.00	10.00	170.00	425.00	
9	โฟมหนา 1 นิ้ว	4.00	แผ่น	50.00	200.00	17.50	70.00	270.00	
10	น้ำมันทาแบบ	10.00	ลิตร	10.00	100.00			100.00	
11	งานลูกกรงปรับเกลี่ยรองพื้นทางบดอัดแน่น	42.50	ลบ.ม	90.00	3,825.00			3,825.00	
12	งานไหล่ทางหินคลุก	17	ลบ.ม	470.00	7,990.00			7,990.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								319,538.71	

สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์

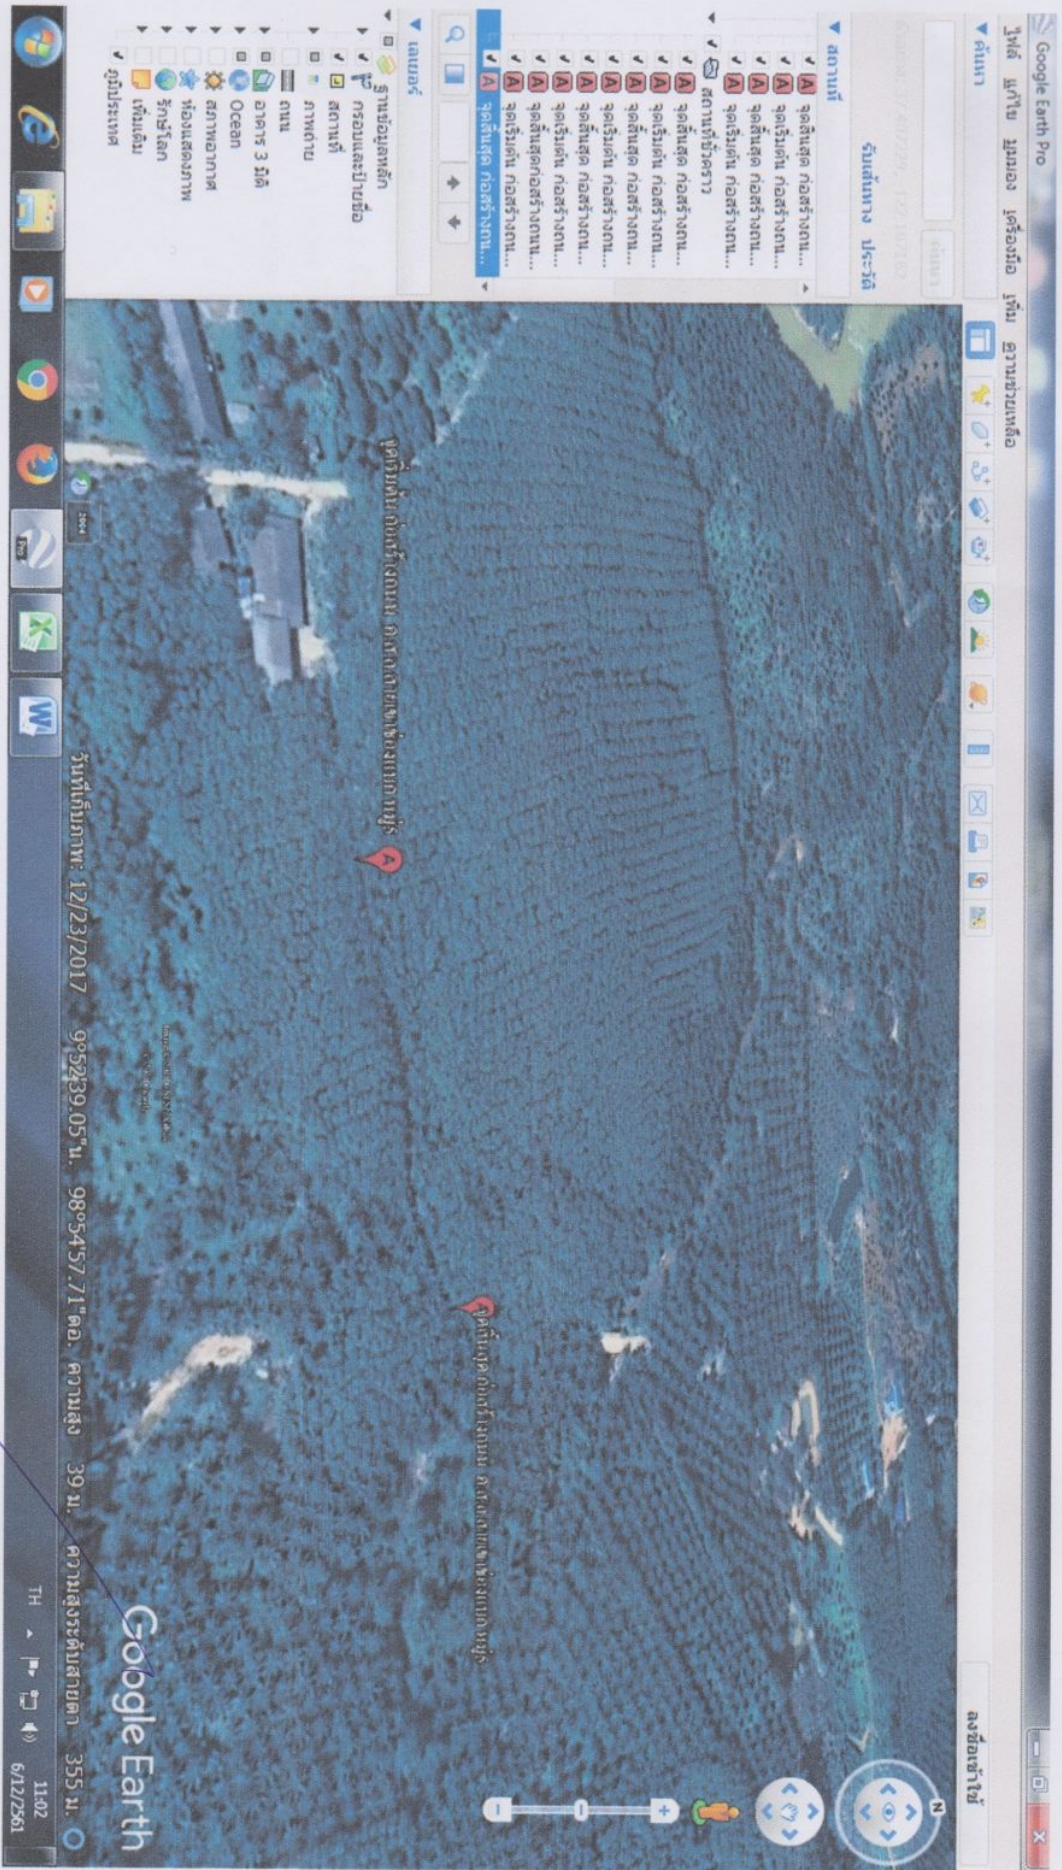

1111 1111 1111
 NO. 1000000